



METZNER AM 3800/3850

Für die leistungsstarke und vielseitige Kabelbearbeitung

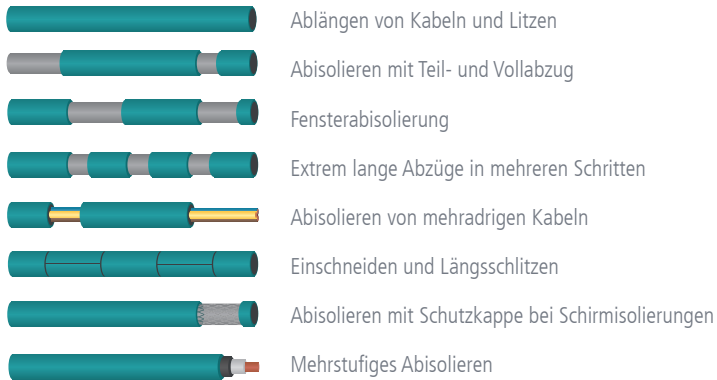

Technische Daten	AM 3800	AM 3850
Kabeldurchmesser max.	20 mm	20 mm
Kabellänge	75 mm - 999 m	75 mm - 999 m
Kabelquerschnitt Litze / Volldraht ¹	0,5 - 70 mm ² / 0,5 - 16 mm ²	0,5 - 70 mm ² / 0,5 - 10 mm ²
Vorschubgeschwindigkeit max. ²	180 m/min	180 m/min
Abisolierlänge 1. Seite ³ / 2. Seite max.	210 mm / 140 mm	210 mm / 110 mm
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 2 A	230 V, 50/60 Hz, 2 A
Druckluft	6 bar	6 bar
Abmessungen (LxBxH) ⁴	649 x 846 x 485 mm	885 x 849 x 485 mm
Gewicht	100 kg	130 kg
Ausstattung		
Schneidesystem	Doppelmesser	Doppelmesser
Rotativmodul	–	✓
Vorschubsystem	Band	Band
Schnittstellen für Bedruckung ⁵	✓	✓
Schnittstellen für Peripheriegeräte	✓	✓
Schnittstellen für IT-Netzwerk ⁵	✓	✓

¹ materialabhängig | ² stufenlos einstellbar | ³ bei Mehrfacheinschnitt längere Abisolierlängen möglich | ⁴ ohne Bildschirm | ⁵ in Verbindung mit PC

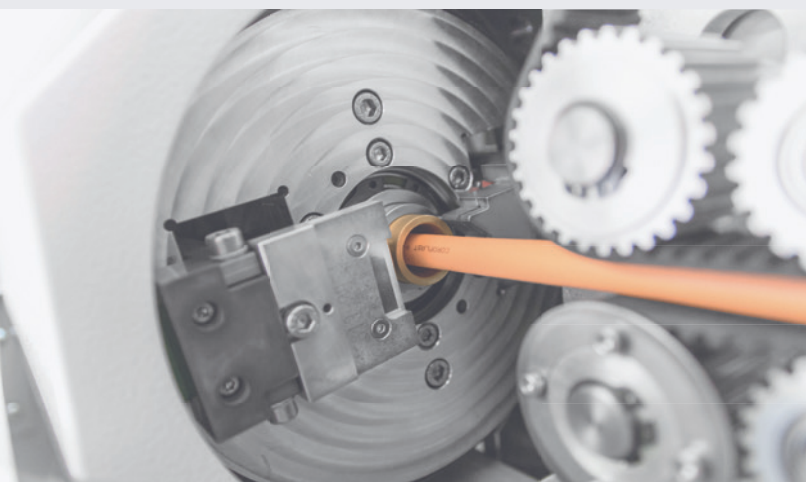

MERKMALE

- Automatisches Ablängen
- Mehrstufiges Abisolieren (von Koaxialkabeln)
- „Doppelmesser-Schneidesystem“
- Bedienerfreundliche Software mit Touch-Screen
- Kabeldurchmesser bis 20 mm