


## METZNER CT 4100 / 4200

PRÄZISIONSMASCHINEN BEI UNGESCHLITZTEN WELLROHREN



Modell	CT 4100	CT 4200
Wellrohräußendurchmesser min. <sup>1)</sup>	4,5 mm	4,5 mm
Wellrohräußendurchmesser max. <sup>1)</sup>	39 mm	39 mm
Vorschubgeschwindigkeit max. <sup>2)</sup>	90 m/min	90 m/min
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 1,2 A	230 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Antrieb	elektrisch	elektrisch
Druckluft	6 bar	6 bar
Abmessungen (LxBxH)	597 x 807 x 595 mm	597 x 807 x 595 mm
Gewicht	95 kg	100 kg
<b>Ausstattung</b>		
Schneidesystem	Schlauchschnitt	Schlauchschnitt
Längsschlitzmodul	-	✓
Vorschubsystem	Band	Band
Schnittstellen für Bedruckung	optional	optional
Schnittstellen für Peripheriegeräte	✓	✓
Schnittstellen für IT-Netzwerk	optional	optional

<sup>1)</sup> materialabhängig | <sup>2)</sup> stufenlos einstellbar

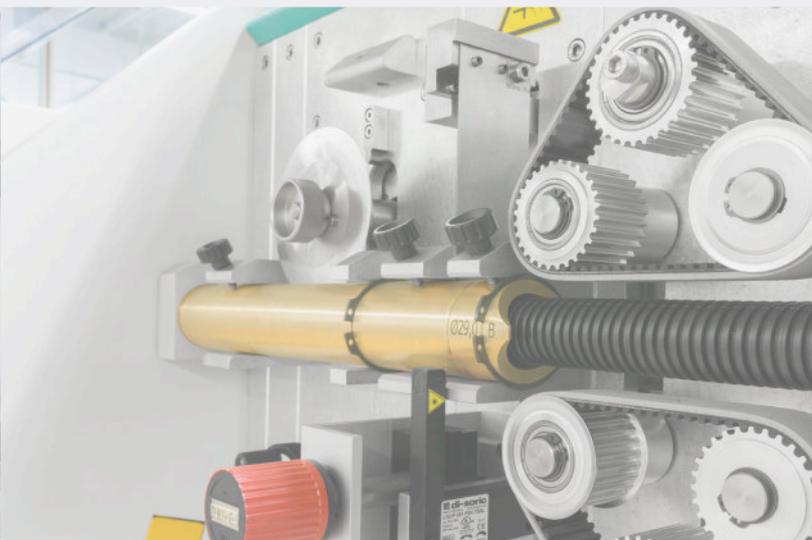

### MERKMALE

- Optimale Anpassung an Materialanforderungen durch materialspezifische Vorschubsysteme
- Sehr kurze Rüstzeiten
- Voll integrierte Längsschlitzeinrichtung (CT 4200) zum automatischen Längsschlitzten ungeschlitzter Wellrohre
- Höhenverstellbares Schlitzmesser ermöglicht Schnitte für jeden Durchmesser