



METZNER MBS-BAUREIHE

SERIENMÄßIG UND ZUGLEICH MAßGESCHNEIDERT

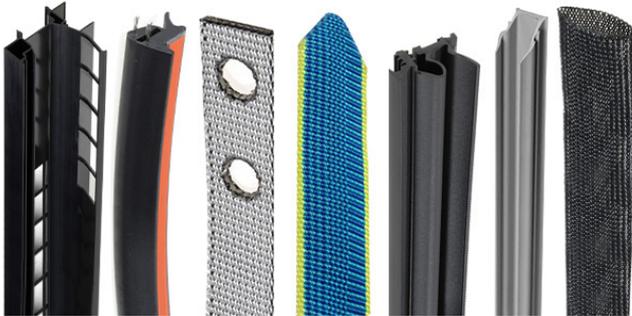

Leistungsdaten	Metzner MBS 100	Metzner MBS 200	Metzner MBS 400
Materialabmessung Breite max.	90 mm	190 mm	390 mm
Materialabmessung Höhe max. ¹⁾	30 mm, 80 mm	30 mm, 80 mm	30 mm, 80 mm
Vorschubgeschwindigkeit max. ¹⁾	60 m/min, 150 m/min	60 m/min, 150 m/min	60 m/min, 120 m/min
Schnittleistung ²⁾	170 Schnitte/min	170 Schnitte/min	130 Schnitte/min
Längenintervall	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Typische Wiederholgenauigkeit ³⁾	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 10 A	230 V, 50/60 Hz, 10 A	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Druckluftanschluss	6 bar	6 bar	6 bar
Abmessungen max. (LxBxH)	Abhängig von der Ausstattung	Abhängig von der Ausstattung	Abhängig von der Ausstattung
Gewicht	Abhängig von der Ausstattung	Abhängig von der Ausstattung	Abhängig von der Ausstattung
Verfügbare Schneidetechnologien			
Stanzschnitt	✓	✓	✓
Scherschnitt	✓	✓	✓
Ziehschnitt	✓	-	-
Klingenschnitt	✓	✓	✓
Heißschnitt	✓	✓	
Rotierender Schnitt	✓	✓	✓
Werkzeugschnitt	✓	✓	-
Bohren	✓	✓	✓

¹⁾ als Option möglich | ²⁾ bei 5 mm Schnittlänge | ³⁾ materialabhängig; Mindesttoleranz ± 0,5 mm | Technische Änderungen vorbehalten.

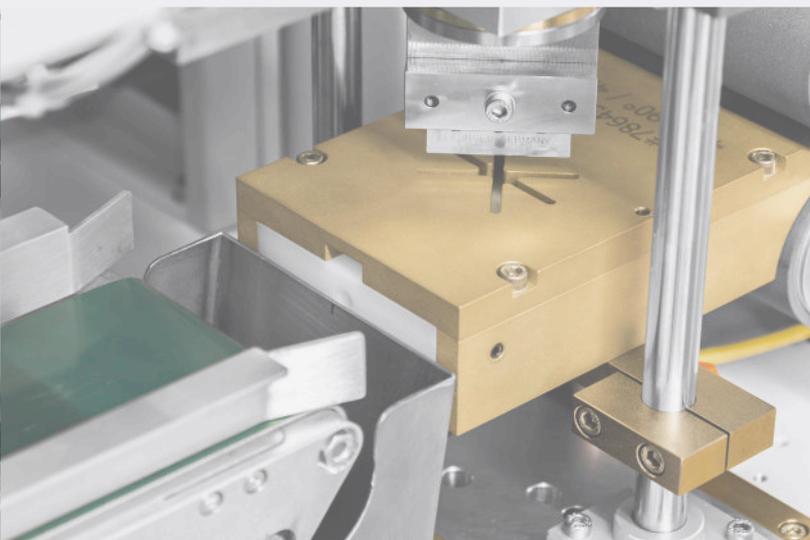

MERKMALE

- Auswahl aus verschiedenen Schnitttechnologien
- Abstimmung auf kunden- und materialspezifische Anforderungen
- Werkzeugschnitt, mit dem Konturen geschnitten oder ausgestanzt werden können
- Kombination individueller Lösungen