


METZNER ECKUM- SETZER PROFESSIONAL

High-Speed Ableger durch Doppelbandabwerfer

Empfindliche Profile und Schläuche (z.B. mit Beflockungen oder Textilkaschierungen), müssen mit großer Sorgfalt transportiert und abgelegt werden. Metzner Eckumsetzer sind hierfür eine ideale Lösung.

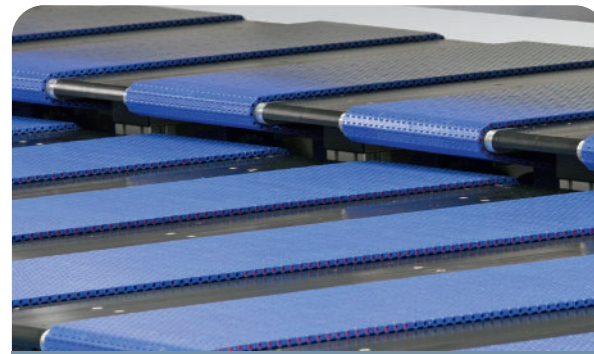

Hauptmerkmale

- Optimaler Transport von empfindlichen Materialien
- Für Profil- und Schlauchlängen bis 6 m
- Gut-Schlecht-Teile-Sortierung
- Serienmäßige Schnittstelle zu allen Metzner Schneidemaschinen

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten	Metzner Eckumsetzer Professional
Materiallänge	3000 - 6000 mm
Transportgeschwindigkeit max.	70 m/min

Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	3-400 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Druckluftanschluss	6 bar
Abmessungen (LxBxH)	abhängig von Profillänge
Gewicht	400 kg

Ausstattung	
Gut-Schlecht-Teile-Sortierung	●
Zusätzliche Sortierung	●

● = serienmäßig, ○ = optional

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



METZNER CROSS CONVEYOR PROFESSIONAL

High-speed take-off by double throw-off

Sensitive profiles and hoses (eg flocking or textile lamination) must be transported and placed carefully. Metzner cross conveyors are an ideal solution.

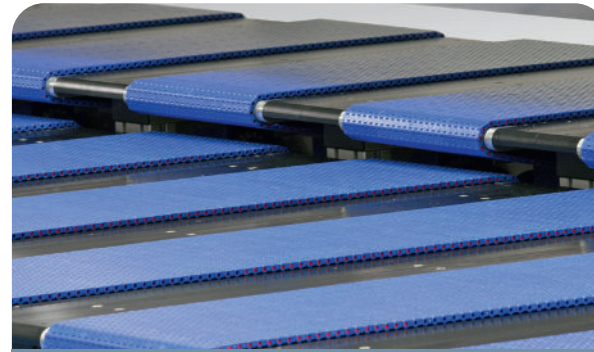

Key Features

- Cross conveyor for damage-free handling of sensitive materials
- For profile and tube lengths up to 6m
- Good-bad-parts-sorting
- Standard interface to all Metzner cutting machines

TECHNICAL DATA

Performance	Metzner Cross Conveyor Professional
Material length	3000 - 6000mm
Transport speed max..	70m/min

Specifications	
Electrical connection	3-400 V, 50/60 Hz, 2.8 A
Compressed air connection	6 bar
Dimensions (LxWxH)	depending on profile length
Weight	400 kg

Equipment	
Good-bad-parts-sorting	●
Additional sorting	●

● = standard, ○ = optional

Features and specifications are subject to change without prior notification. Illustrations may deviate from the actual delivery condition of the machine.

